

Bezeichnung 7/8" Kabelstecker, Polzahl: 3+PE, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE  
 Produktgruppe 7/8" Serie 820  
 Bestellnummer 99 2443 12 04

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild (Steckseite)																				
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">A</td> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td>6-8mm</td> <td>SW 16mm</td> <td>6-8mm</td> <td>SW 19mm</td> </tr> <tr> <td>10-12mm</td> <td>SW 21mm</td> <td>10-12mm</td> <td>SW 24mm</td> </tr> </table>	A		B		6-8mm	SW 16mm	6-8mm	SW 19mm	10-12mm	SW 21mm	10-12mm	SW 24mm	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>braun</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>weiß</td> </tr> </table>	1	schwarz	2	blau	3	braun	4	weiß
A		B																				
6-8mm	SW 16mm	6-8mm	SW 19mm																			
10-12mm	SW 21mm	10-12mm	SW 24mm																			
1	schwarz																					
2	blau																					
3	braun																					
4	weiß																					

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	99 2443 12 04
Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	schraubklemm
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	max. 1.50 mm <sup>2</sup> / max. AWG 16
Kabeldurchlass	6.0 - 8.0 mm
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Gewicht (gr)	50.862
Zolltarifnummer	85369010

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	300 (UL 600 V) V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom (40°C)	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

### Werkstoffe

Material Gehäuse	PBT
Material Kontaktkörper	PUR/PA
Material Kontakt	Stift: CuZn (Messing) / Buchse: CuSn (Bronze) Au (Gold)
Kontaktoberfläche	Zinkdruckguss
Material Verriegelung	vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)

### Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

### CE-Konformitätserklärungen


Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Bezeichnung	7/8" Kabelstecker, Polzahl: 3+PE, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	99 2443 12 04

Einzelteildarstellung

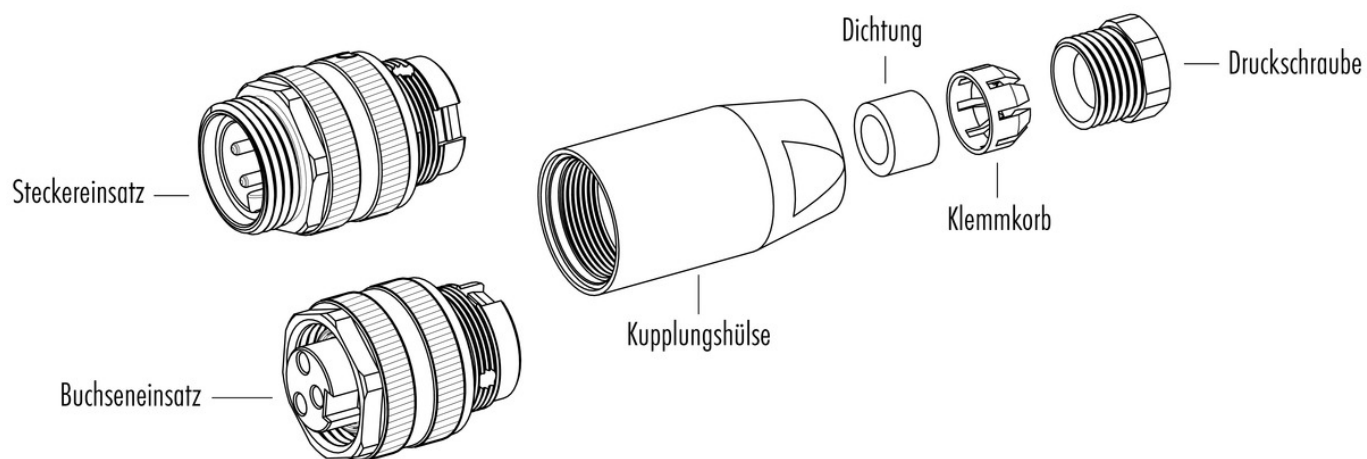

Montageanleitung / Montageausschnitt

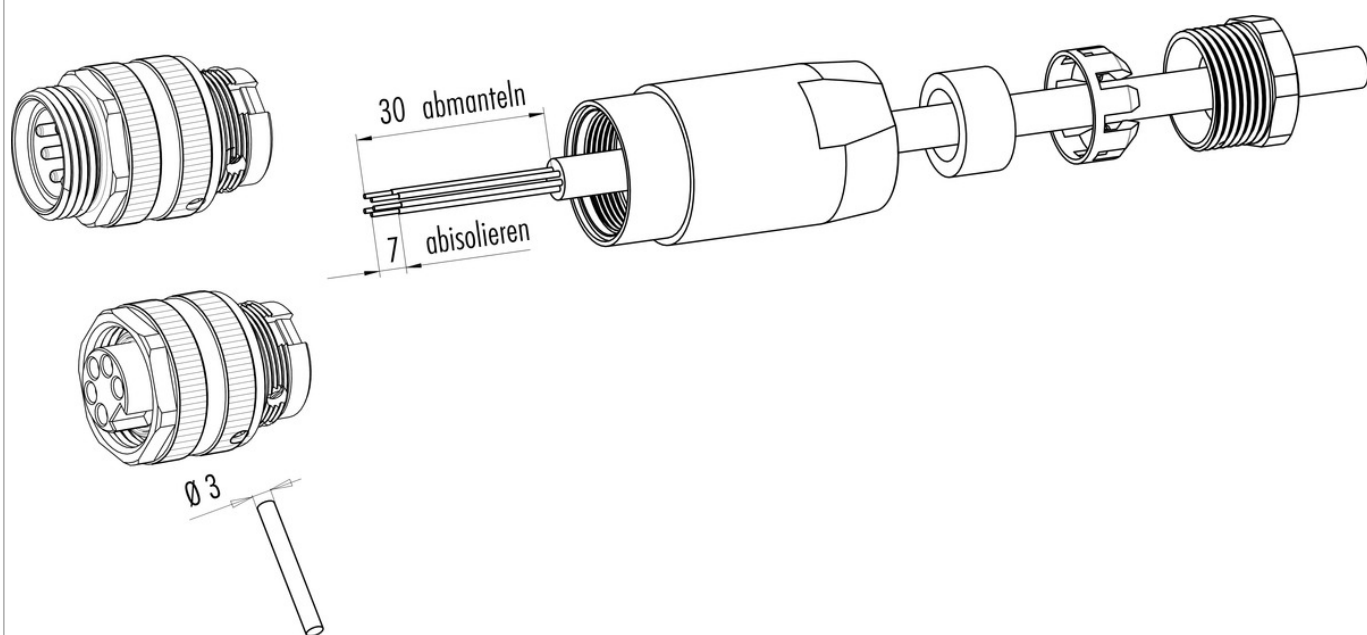

Bezeichnung	7/8" Kabelstecker, Polzahl: 3+PE, 6.0 - 8.0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	99 2443 12 04

## Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührunggefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden. Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“. Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.