

Produktdatenblatt

Miniatr Steckverbinder





Bezeichnung	M16 IP67 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, THT, IP68, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0174 65 08


Abbildung




Flexplatte



Maßzeichnung

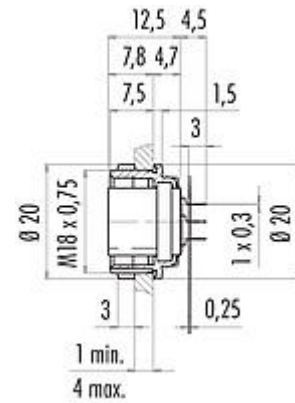

Polbild (Steckseite)

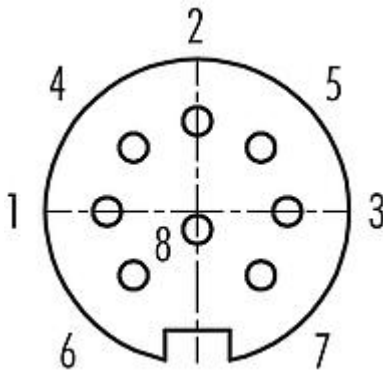

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0174 65 08
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	THT
Schutzart	IP68 IP67

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder



Bezeichnung	M16 IP67 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, THT, IP68, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0174 65 08

Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 95 °C
Anzugsdrehmoment Mutter	0,5-1 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	11.48
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Bemessungsstrom (40°C)	5,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	8a0269ab-23a3-4c4c-b14a-f7424523521b

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder

Bezeichnung	M16 IP67 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, THT, IP68, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0174 65 08

Montageanleitung / Montageausschnitt

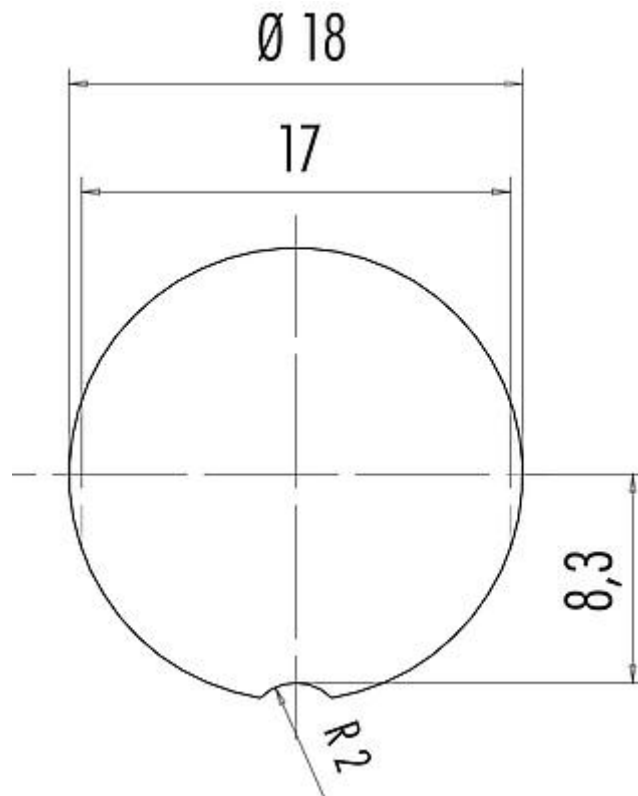

Bezeichnung	M16 IP67 Flanschdose, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, THT, IP68, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0174 65 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.