



Bezeichnung	7/8" Flanschdose, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, PG13.5
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	09 2446 300 03


Abbildung

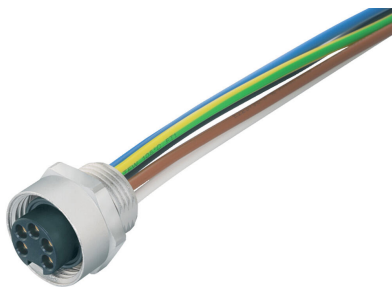

Maßzeichnung

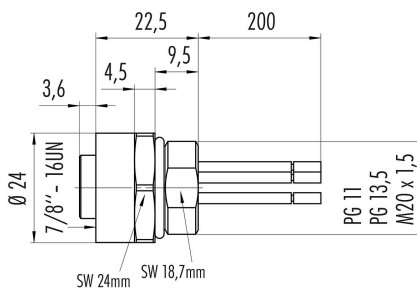

Polbild (Steckseite)



- 1 grün/gelb
- 2 braun
- 3 blau

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 2446 300 03
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	Litzen
Schutzart	IP68
Anschlussquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup> / AWG 18
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	37.352
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	300 V (UL 600 V)
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Bemessungsstrom (40°C)	10 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt)
------------------	---------------------------

Bezeichnung	7/8" Flanschdose, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, PG13.5
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	09 2446 300 03

Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL, VDE
-------------	---------

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Bezeichnung	7/8" Flanschdose, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, PG13.5
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	09 2446 300 03

Bezeichnung	7/8" Flanschdose, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, PG13.5
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	09 2446 300 03

Bezeichnung	7/8" Flanschdose, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, PG13.5
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	09 2446 300 03

Montageanleitung / Montageausschnitt

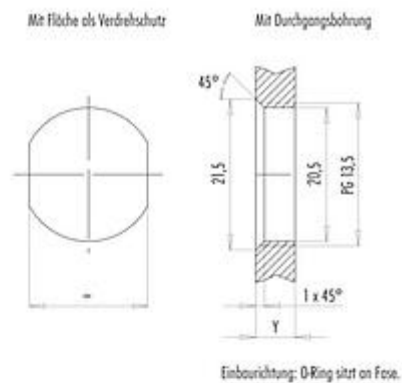

Anzugsdrehmoment  
Metallgehäuse/Kunststoffgehäuse 1,25 Nm

Gehäusewandstärke Y (mm)		
Ausführung	min (mm)	max (mm)
Hinterwandmontage	2	3,5
von vorne verschraubbar	2	4,5
positionierbar <sup>1)</sup>	2	3,5
Schraubklemmschluss	2	3,5
Gewinde M12 x 1	2	3,0
Gewinde M14 x 1 <sup>2)</sup>	4)1,5/4)2	6,5

- Hinweise**
- <sup>1)</sup> Keine Fose anbringen
  - <sup>2)</sup> Wandstärken:  
bis 1,5 mm Kontermutter 01-S385 verwenden,  
> 1,5 mm Gewinde schneiden
  - <sup>3)</sup> Mutter
  - <sup>4)</sup> Gewinde in Gehäusewand

Bezeichnung	7/8" Flanschdose, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, PG13.5
Produktgruppe	7/8" Serie 820
Bestellnummer	09 2446 300 03

### Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.